

ECOSAS
**グリストラップ
 改善セット**

農林水産省・環境省後援
 第33回食品安全安心・環境貢献賞

受賞

食品安全安心・環境貢献賞

日本食糧新聞社

2024年度

**パーフェクト
 コラボ**



ECOSAS **水質浄化**
グリストラップ浄化剤

ECOSAS
 グリストラップ浄化剤300g **1袋**

ECOSASファイバー[®]バルクタイプ[®] **30枚**
 約33cm×約33cm

※一般的なグリストラップ専用となります。
 (300ℓ未満)




ECOSAS **油・スカム吸着**
ECOSASファイバー

【浄化剤の効果】



植物性油・動物性
 油脂を強力に吸
 収！界面活性剤も
 吸収し、グリストラ
 ップ内の汚泥を分解
 する微生物を守りま
 す。

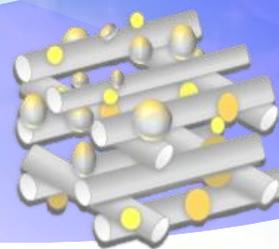

詳しくは



臭気の軽減

嫌な臭いが驚くほど軽減します。

油分・ヘドロ分解

清掃時間を短縮しゴミも削減できます。
 バキューム作業も軽減します。

効果の持続

約1ヶ月間効果が持続します。また継続
 使用する事で効果がさらに上がります。

害虫の軽減

水質を改善することにより虫の発生を抑
 制します。

排水管のつまり防止

動物性油脂分を吸着し、配管づまりの
 原因を抑制します。

環境に優しい

化学物質ゼロで環境基準（環境省）
 27項目全てをクリアしています。

※詳しい使用方法はパンフレット裏面をご確認ください。

自重の60倍以上油吸着

高い撥水性

強力な保持力

	単位	グリストラップ改善セット 使用前	グリストラップ改善セット 使用後（1ヶ月）
ノルマルヘキササン	mg/L	469	27.2
BOD	mg/L	1900	270

【グリストラップ改善セットによる効果】某ラーメンチェーン店による検証

取り扱い上のご注意

●用途以外では使用しないでください。●廃棄は各自治体の指示に従ってください。●高温多湿を避け保管してください。

農林水産省/環境省 後援食品安全安心・環境貢献賞 受賞

【食品安全安心・環境貢献賞 選考委員】（委員長以下五十音順・敬称略）

牛久保明邦（委員長・東京農業大学名誉教授）／荒川隆（（一財）食品産業センター理事）
 池戸重信（（一財）消費科学センター代表理事）／井上淳（サポート企画ラボ代表）
 開志専門職大学客員教授）／新宮和裕（チームみらい代表）／村上秀徳（（公財）食品等流通合理化促進機構会長）
 森下研（（一財）持続性推進機構顧問）
 杉田尚（日本食糧新聞社代表取締役社長）



労務改善

毎日の作業は残渣を捨てるだけ！

グリストラップ
完全管理

コスト削減

清掃作業が1週間5分に短縮！

グリストラップ清掃オペレーション

●必ずグリストラップの掃除をしてから浄化剤を入れてください。


STEP 1 1ヶ月に1回

- グリストラップの真ん中の槽（2槽目）に浄化剤をいれます。
- S字フックにて下の図のように仕切りのところに引っ掛けてください。
- ※ 浄化剤は1ヶ月間効果が続き、無くなるまで取り出す必要はありません。
- ※ 浄化剤投入して10日前後から今までより汚れたように見える場合がございます。これは浄化剤の効果が出ている証拠ですので安心してください。

S字フック




- グリストラップ浅型タイプ：S字フック使用グリストラップの2槽目にしっかり浸かるようにSET
- グリストラップ深型タイプ：網から取引出してグリストラップの2槽目に満遍なく投入

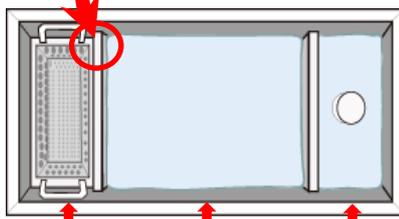

必ず袋に残った浄化剤は水ですすいで全てグリストラップの2槽目にいれてください。（大切な酵素です。）

STEP 2 1週間1回


ECOSASファイバーを右の図のように真ん中の槽(2槽目)に浮かせてください。（1週間そのままにしてください。）

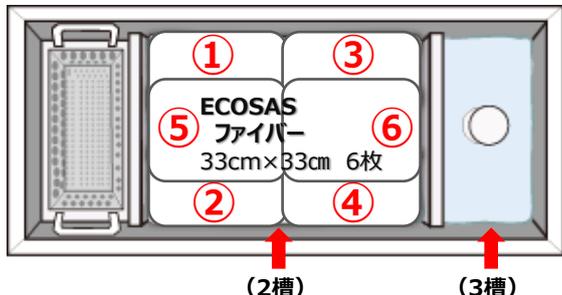

1 Point ①～④を図のようにフチに合わせて隙間を⑤⑥で塞ぐように浮かせるのがPointです。

2 Point 幅の狭いグリストラップにも右の図のように必ず6枚使用してください。


幅の狭いグリストラップの場合

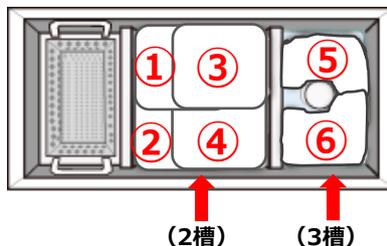

1週間で6枚の使用は吸着量を計算しております。幅の狭いグリストラップに使用になる場合は⑤⑥のように3槽目に入れるなど、工夫してご使用ください。


⚠ 3槽目に使用する場合は配管詰まりに十分ご注意ください。

STEP 3

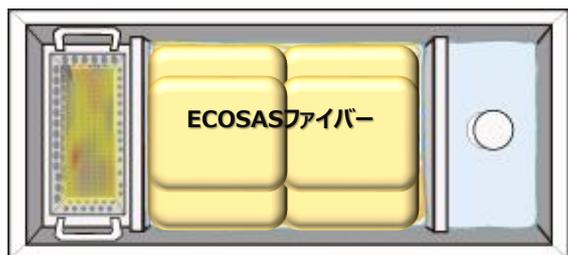

① 1週間かけてECOSASファイバーが油分・スカムを吸い取ります。（洗剤も吸い取ります。）

※1週間に1度は汚泥の量をご確認ください。グリストラップ形状・容量・流量によっては汚泥を扱う作業が必要になる場合がございます。

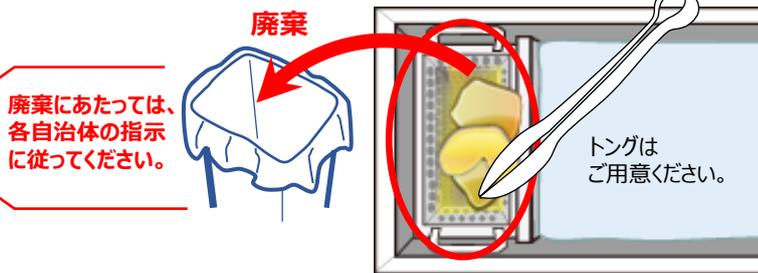

廃棄にあたっては、各自治体の指示に従ってください。

- ② トングで浮いている油分やゴミを吸着させてゴミ受けカゴに移し水気をしっかり切って廃棄してください。（吸着した油分・スカムは絞っても離しにくい構造になっております。）
- ③ STEP 2を参考に新しいECOSASファイバーを浮かせてください。

※グリストラップ槽フチ部分の掃除方法…今まで通りに掃除してください。